

LA PALETTE

La palette de manutention est un accessoire destiné à rationaliser la manutention, le stockage et le transport des marchandises. Sa forme permet d'utiliser un chariot transpalette lors des manipulations. La palette un élément très répandu dans l'emballage tertiaire.



Dans le domaine de l'emballage alimentaire nous utilisons principalement les 2 types de palettes.

PALETTE VMF



Caractéristiques techniques

- Dimensions : 1200 x 1000 x 154 mm
- 4 entrées
- Semelles périmétriques
- Charge dynamique conseillée : 800 à 1200 kg
- Multirotations

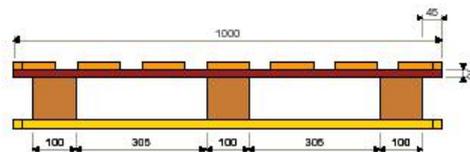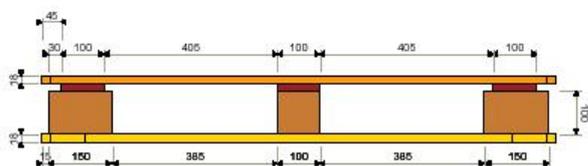



La palette dite « VMF » est réservée à un usage dans le secteur de la verrerie (transport des bouteilles). La désignation complète du standard est « VMF D 3071 ».

PALETTE EUROPE



Caractéristiques techniques

- Dimensions (L x l) : 1200 x 800 mm
- Capacité de charge dynamique : 1 500 kg
- Nombre d'entrées : 4
- Pieds / semelles : 3 semelles
- Interchangeable

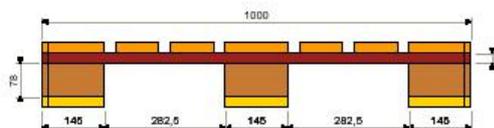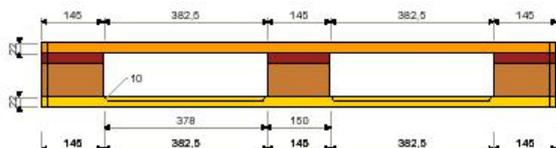

La palette EUR EPAL fut mise en place par l'Union des Chemins de Fer (UIC) dans les années 50, elle est principalement utilisée dans le transport des denrées alimentaires.

NB : Possibilité de séchage/fumigation (traitement NIMP 15 inclus) sur les palettes bois.
Traitement NIMP15 (voir fiche)